


# icbe

InterContinental Bearing

Wälzlager - Bearings - Roulements - Rodamientos - Łożyska

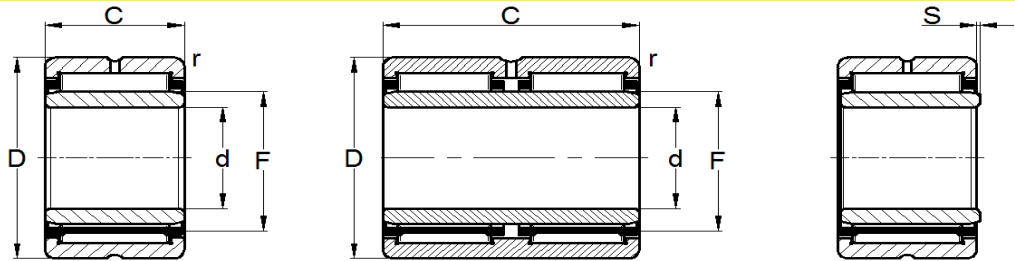

NA 49 , NA48  
NA 69 (d≤30 mm)

NA 69 (d≥32 mm)

Permissible axial displacement "S"

Designation series			Dimensions (mm)					
NA49	NA48	NA69	d	F	D	B	r min.	s
NA4900	—	—	10	14	22	13	0,3	0,5
NA4901	—	—	12	16	24	13	0,3	0,5
—	—	NA6901	12	16	24	22	0,3	1
NA4902	—	—	15	20	28	13	0,3	0,5
—	—	NA6902	15	20	28	23	0,3	1
NA4903	—	—	17	22	30	13	0,3	0,5
—	—	NA6903	17	22	30	23	0,3	1
NA4904	—	—	20	25	37	17	0,3	0,8
—	—	NA6904	20	25	37	30	0,3	1
NA49/22	—	—	22	28	39	17	0,3	0,8
—	—	NA69/22	22	28	39	30	0,3	0,5
<a href="http://www.mybearing.eu">www.mybearing.eu</a>								
NA4905	—	—	25	30	42	17	0,3	0,8
—	—	NA6905	25	30	42	30	0,3	1
NA49/28	—	—	28	32	45	17	0,3	0,8
—	—	NA69/28	28	32	45	30	0,3	1
NA4906	—	—	30	35	47	17	0,3	0,8
—	—	NA6906	30	35	47	30	0,3	1
NA49/32	—	—	32	40	52	20	0,6	0,8
—	—	NA69/32	32	40	52	36	0,6	0,5
NA4907	—	—	35	42	55	20	0,6	0,8
—	—	NA6907	35	42	55	36	0,6	0,5
NA4908	—	—	40	48	62	22	0,6	1
—	—	NA6908	40	48	62	40	0,6	0,5
NA4909	—	—	45	52	68	22	0,6	1
—	—	NA6909	45	52	68	40	0,6	0,5
NA4910	—	—	50	58	72	22	0,6	1
—	—	NA6910	50	58	72	40	0,6	0,5
NA4911	—	—	55	63	80	25	1	1,5
—	—	NA6911	55	63	80	45	1	1,5
NA4912	—	—	60	68	85	25	1	1,5

Alle Angaben wurden sorgfältig geprüft, dennoch können wir für Fehler keine Haftung übernehmen

(C) 2015 ICBE InterContinental Bearing Equipment GMBH

[www.mybearing.eu](http://www.mybearing.eu)

Designation series			Dimensions (mm)					
NA49	NA48	NA69	d	F	D	B	r min.	s
–	–	<b>NA6912</b>	60	68	85	45	1	1,5
<b>NA4913</b>	–	–	65	72	90	25	1	1,5
–	–	<b>NA6913</b>	65	72	90	45	1	1,5
<b>NA4914</b>	–	–	70	80	100	30	1	1,5
–	–	<b>NA6914</b>	70	80	100	54	1	1
<b>NA4915</b>	–	–	75	85	105	30	1	1,5
–	–	<b>NA6915</b>	75	85	105	54	1	1
<b>NA4916</b>	–	–	80	90	110	30	1	1,5
–	–	<b>NA6916</b>	80	90	110	54	1	1
<b>NA4917</b>	–	–	85	100	120	35	1,1	1
–	–	<b>NA6917</b>	85	100	120	63	1,1	1
<b>NA4918</b>	–	–	90	105	125	35	1,1	1
–	–	<b>NA6918</b>	90	105	125	63	1,1	1
<b>NA4919</b>	–	–	95	110	130	35	1,1	1
–	–	<b>NA6919</b>	95	110	130	63	1,1	1
<b>NA49/20</b>	–	–	100	115	140	40	1,1	2

[www.mybearing.eu](http://www.mybearing.eu)

<b>NA49/22</b>	–	–	110	125	150	40	1,1	2
–	<b>NA4822</b>	–	110	120	140	30	1	0,8
<b>NA49/24</b>	–	–	120	135	165	45	1,1	2
–	<b>NA4824</b>	–	120	130	150	30	1	0,8
<b>NA49/26</b>	–	–	130	150	180	50	1,5	1,5
–	<b>NA4826</b>	–	130	145	165	35	1,1	1
<b>NA49/28</b>	–	–	140	160	190	50	1,5	1,5
–	<b>NA4828</b>	–	140	155	175	35	1,1	1
–	<b>NA4830</b>	–	150	165	190	40	1,1	1,5
–	<b>NA4832</b>	–	160	175	200	40	1,1	1,5
–	<b>NA4834</b>	–	170	185	215	45	1,1	1,5
–	<b>NA4836</b>	–	180	195	225	45	1,1	1,5
–	<b>NA4838</b>	–	190	210	240	50	1,5	1,5
–	<b>NA4840</b>	–	200	220	250	50	1,5	1,5
–	<b>NA4844</b>	–	220	240	270	50	1,5	1,5
–	<b>NA4848</b>	–	240	265	300	60	2	2
–	<b>NA4852</b>	–	260	285	320	60	2	2
–	<b>NA4856</b>	–	280	305	350	69	2	2,5
–	<b>NA4860</b>	–	300	330	380	80	2,1	2
–	<b>NA4864</b>	–	320	350	400	80	2,1	2
–	<b>NA4868</b>	–	340	370	420	80	2,1	2
–	<b>NA4872</b>	–	360	390	440	80	2,1	2
–	<b>NA4876</b>	–	380	415	480	100	2,1	2



[sales@icbe.net](mailto:sales@icbe.net)

[www.mybearing.eu](http://www.mybearing.eu)

[www.icbe.net](http://www.icbe.net)

[www.icbe.de](http://www.icbe.de)

Alle Angaben wurden sorgfältig geprüft, dennoch können wir für Fehler keine Haftung übernehmen

(C) 2015 ICBE InterContinental Bearing Equipment GMBH

[www.mybearing.eu](http://www.mybearing.eu)