


icbe


InterContinental Bearing




Wälzlager - Bearings - Roulements - Rodamientos - Łożyska

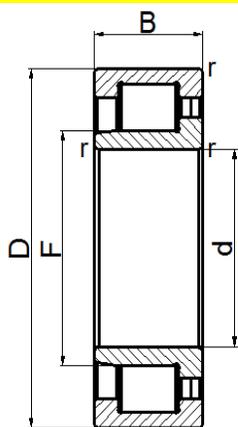

SL19 23

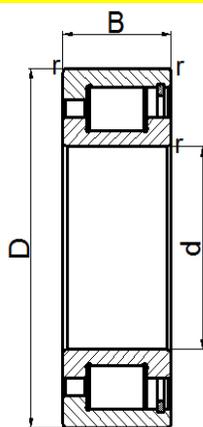

SL18 18, SL18 22
SL18 29, SL18 30

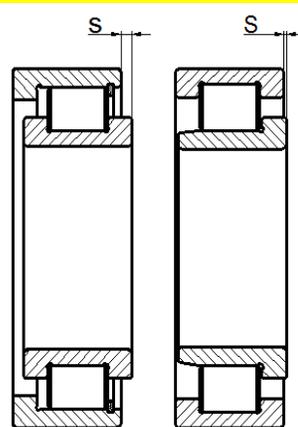

Axial displacement
distance "S"

Bearing No			Size(mm)				
			d	D	B	S	F
SL18 3004	NCF3004	-	20	42	16	1,5	—
SL18 2204	NCF2204	-	20	47	18	1	—
SL18 3005	NCF3005	-	25	47	16	1,5	—
SL18 2205	NCF2205	-	25	52	18	1	—
SL19 2305	NJG2305	NJK2305	25	62	24	2	31, 72
SL18 3006	NCF3006	-	30	55	19	2	—
SL18 2206	NCF2206	-	30	62	20	1	—
SL19 2306	NJG2306	NJK2306	30	72	27	2	38, 3
www.mybearing.eu							
SL18 3007	NCF3007	-	35	62	20	2	—
SL18 2207	NCF2207	-	35	72	23	1	—
SL19 2307	NJG2307	NJK2307	35	80	31	2	44, 68
SL18 3008	NCF3008	-	40	68	21	2	—
SL18 2208	NCF2208	-	40	80	23	1	—
SL19 2308	NJG2308	NJK2308	40	90	33	2	51, 12
SL18 3009	NCF3009	-	45	75	23	2	—
SL18 2209	NCF2209	-	45	85	23	1	—

Alle Angaben wurden sorgfältig geprüft, dennoch können wir für Fehler keine Haftung übernehmen

(C) 2015 ICBE InterContinental Bearing Equipment GMBH

www.mybearing.eu

Bearing No			Size(mm)				
			d	D	B	S	F
SL19 2309	NJG2309	NJK2309	45	100	36	3	56, 1
SL18 3010	NCF3010	-	50	80	23	2	—
SL18 2210	NCF2210	-	50	90	23	1	—
SL19 2310	NJG2310	NJK2310	50	110	40	3	60, 72
SL18 3011	NCF3011	-	55	90	26	2	—
SL18 2211	NCF2211	-	55	100	25	1, 5	—
SL19 2311	NJG2311	NJK2311	55	120	43	3	67, 11
SL18 2912	NCF2912	-	60	85	16	1	—
SL18 3012	NCF3012	-	60	95	26	2	—
SL18 2212	NCF2212	-	60	110	28	1, 5	—
SL19 2312	NJG2312	NJK2312	60	130	46	3	73, 62
SL18 2913	NCF2913	-	65	90	16	1	—
SL18 3013	NCF3013	-	65	100	26	2	—
SL18 2213	NCF2213	-	65	120	31	1, 5	—
SL19 2313	NJG2313	NJK2313	65	140	48	3, 5	80, 69
SL18 2914	NCF2914	-	70	100	19	1	—
SL18 3014	NCF3014	-	70	110	30	3	—
SL18 2214	NCF2214	-	70	125	31	1, 5	—
SL19 2314	NJG2314	NJK2314	70	150	51	3, 5	84, 14
SL18 2915	NCF2915	-	75	105	19	1	—
www.mybearing.eu							
SL18 3015	NCF3015	-	75	115	30	3	—
SL18 2215	NCF2215	-	75	130	31	1, 5	—
SL19 2315	NJG2315	NJK2315	75	160	55	3, 5	91, 22
SL18 2916	NCF2916	-	80	110	19	1	—
SL18 3016	NCF3016	-	80	125	34	4	—
SL18 2216	NCF2216	-	80	140	33	1, 5	—
SL19 2316	NJG2316	NJK2316	80	170	58	3, 5	98, 24
SL18 2917	NCF2917	-	85	120	22	1	—
SL18 3017	NCF3017	-	85	130	34	4	—
SL18 2217	NCF2217	-	85	150	36	1, 5	—
SL19 2317	NJG2317	NJK2317	85	180	60	4	107, 01
SL18 2918	NCF2918	-	90	125	22	1	—
SL18 3018	NCF3018	-	90	140	37	4	—
SL18 2218	NCF2218	-	90	160	40	2, 5	—
SL19 2318	NJG2318	NJK2318	90	190	64	4	105, 26
SL18 2919	NCF2919	-	95	130	22	1	—
SL18 2219	NCF2219	-	95	170	43	2, 5	—
SL19 2319	NJG2319	NJK2319	95	200	67	4	114, 65
SL18 2920	NCF2920	-	100	140	24	1, 5	—
SL18 3020	NCF3020	-	100	150	37	4	—
SL18 2220	NCF2220	-	100	180	46	2, 5	—

Alle Angaben wurden sorgfältig geprüft, dennoch können wir für Fehler keine Haftung übernehmen

(C) 2015 ICBE InterContinental Bearing Equipment GMBH

www.mybearing.eu

Bearing No			Size(mm)				
			d	D	B	S	F
SL19 2320	NJG2320	NJK2320	100	215	73	4	119, 3
SL18 2922	NCF2922	-	110	150	24	1, 5	—
SL18 3022	NCF3022	-	110	170	45	5, 5	—
SL18 2222	NCF2222	-	110	200	53	4	—
SL19 2322	NJG2322	NJK2322	110	240	80	5	134, 27
SL18 2924	NCF2924	-	120	165	27	1, 5	—
SL18 3024	NCF3024	-	120	180	46	5, 5	—
SL18 2224	NCF2224	-	120	215	58	4	—
SL19 2324	NJG2324	NJK2324	120	260	86	5	147, 39
SL18 2926	NCF2926	-	130	180	30	2	—
SL18 3026	NCF3026	-	130	200	52	5, 5	—
SL18 2226	NCF2226	-	130	230	64	5	—
SL19 2326	NJG2326	NJK2326	130	280	93	5	157, 9
SL18 2928	NCF2928	-	140	190	30	2	—
SL18 3028	NCF3028	-	140	210	53	5, 5	—
SL18 2228	NCF2228	-	140	250	68	5	—
SL19 2328	NJG2328	NJK2328	140	300	102	7	168, 45
www.mybearing.eu							
SL18 2930	NCF2930	-	150	210	36	2, 5	—
SL18 3030	NCF3030	-	150	225	56	7	—
SL18 2230	NCF2230	-	150	270	73	6	—
SL19 2330	NJG2330	NJK2330	150	320	108	7	182, 49
SL18 2932	NCF2932	-	160	220	36	2, 5	—
SL18 3032	NCF3032	-	160	240	60	7	—
SL18 2232	NCF2232	-	160	290	80	6	—
SL19 2332	NJG2332	NJK2332	160	340	114	7	196, 38
SL18 2934	NCF2934	-	170	230	36	2, 5	—
SL18 3034	NCF3034	-	170	260	67	7	—
SL18 2234	NCF2234	-	170	310	86	7	—
SL19 2334	NJG2334	NJK2334	170	360	120	7	203, 55
SL18 2936	NCF2936	-	180	250	42	2, 5	—
SL18 3036	NCF3036	-	180	280	74	7	—
SL18 2236	NCF2236	-	180	320	86	7	—
SL19 2336	NJG2336	NJK2336	180	380	126	7	221, 56
SL18 2938	NCF2938	-	190	260	42	2, 5	—
SL18 3038	NCF3038	-	190	290	75	9	—
SL18 2238	NCF2238	-	190	340	92	9	—
SL19 2338	NJG2338	NJK2338	190	400	132	7	224, 43
SL18 1840	NCF1840	-	200	250	24	2	—
SL18 2940	NCF2940	-	200	280	48	3	—
SL18 3040	NCF3040	-	200	310	82	9	—
SL18 2240	NCF2240	-	200	360	98	9	—

Alle Angaben wurden sorgfältig geprüft, dennoch können wir für Fehler keine Haftung übernehmen

(C) 2015 ICBE InterContinental Bearing Equipment GMBH

www.mybearing.eu


Bearing No			Size(mm)				
			d	D	B	S	F
SL19 2340	NJG2340	NJK2340	200	420	138	7	238, 45
SL18 1844	NCF1844	-	220	270	24	2	—
SL18 2944	NCF2944	-	220	300	48	3	—
SL18 3044	NCF3044	-	220	340	90	9	—
SL19 2344	NJG2344	NJK2344	220	460	145	7	266, 71
SL18 1848	NCF1848	-	240	300	28	3	—
SL18 2948	NCF2948	-	240	320	48	3	—
SL18 3048	NCF3048	-	240	360	92	11	—
SL19 2348	NJG2348	NJK2348	240	500	155	10	280, 55
SL18 1852	NCF1852	-	260	320	28	3	—
SL18 2952	NCF2952	-	260	360	60	3, 5	—
SL18 3052	NCF3052	-	260	400	104	11	—
SL19 2352	NJG2352	NJK2352	260	540	165	10	315, 6
SL18 1856	NCF1856	-	280	350	33	3	—
SL18 2956	NCF2956	-	280	380	60	3, 5	—
SL18 3056	NCF3056	-	280	420	106	11	—
SL18 1860	NCF1860	-	300	380	38	3, 5	—
SL18 2960	NCF2960	-	300	420	72	5	—
SL18 3060	NCF3060	-	300	460	118	14	—
SL18 1864	NCF1864	-	320	400	38	4, 5	—
www.mybearing.eu							
SL18 2964	NCF2964	-	320	440	72	5	—
SL18 3064	NCF3064	-	320	480	121	14	—
SL18 1868	NCF1868	-	340	420	38	4, 5	—
SL18 2968	NCF2968	-	340	460	72	5	—
SL18 3068	NCF3068	-	340	520	133	16	—
SL18 1872	NCF1872	-	360	440	38	4, 5	—
SL18 2972	NCF2972	-	360	480	72	5	—
SL18 3072	NCF3072	-	360	540	134	16	—
SL18 1876	NCF1876	-	380	480	46	6	—
SL18 2976	NCF2976	-	380	520	82	5	—
SL18 3076	NCF3076	-	380	560	135	16	—
SL18 1880	NCF1880	-	400	500	46	6	—
SL18 2980	NCF2980	-	400	540	82	5	—
SL18 3080	NCF3080	-	400	600	148	18	—
SL18 1884	NCF1884	-	420	520	46	6	—
SL18 2984	NCF2984	-	420	560	82	5	—
SL18 1888	NCF1888	-	440	540	46	6	—
SL18 2988	NCF2988	-	440	600	95	7	—
SL18 1892	NCF1892	-	460	580	56	7	—
SL18 2992	NCF2992	-	460	620	95	7	—
SL18 1896	NCF1896	-	480	600	56	7	—

Alle Angaben wurden sorgfältig geprüft, dennoch können wir für Fehler keine Haftung übernehmen

(C) 2015 ICBE InterContinental Bearing Equipment GMBH

www.mybearing.eu

Bearing No			Size(mm)				
			d	D	B	S	F
SL18 2996	NCF2996	-	480	650	100	7	—
SL18 18/500	NCF18/500	-	500	620	56	7	—
SL18 29/500	NCF29/500	-	500	670	100	7	—

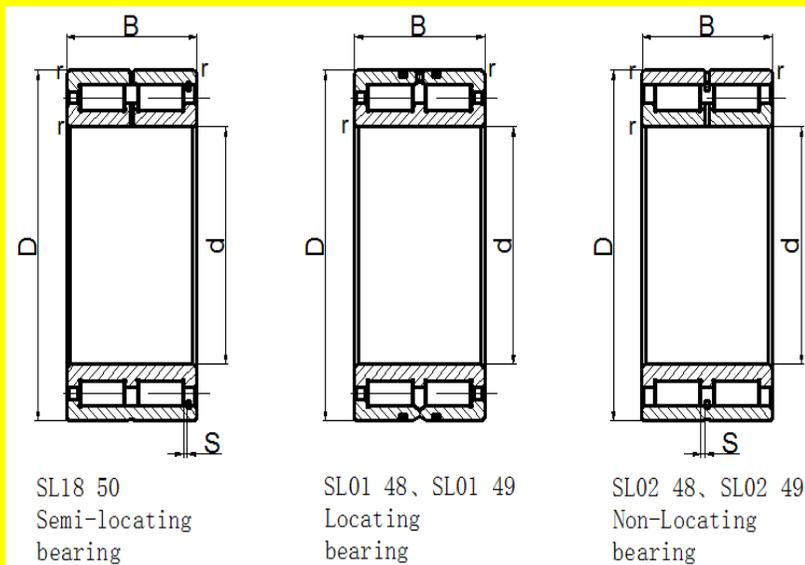

Bearing No				Size (mm)					
Semi-locating bearing	Locating bearings	Non-Locating bearing	Desigation DIN5412	d	D	B	r min	s	C
SL18 5004	—	—	NNCF5004	20	42	30	0,6	1	15
SL18 5005	—	—	NNCF5005	25	47	30	0,6	1	15
SL18 5006	—	—	NNCF5006	30	55	34	1	1,5	17
SL18 5007	—	—	NNCF5007	35	62	36	1	1,5	18
SL18 5008	—	—	NNCF5008	40	68	38	1	1,5	19
SL18 5009	—	—	NNCF5009	45	75	40	1	1,5	20
www.mybearing.eu									
SL18 5010	—	—	NNCF5010	50	80	40	1	1,5	20
SL18 5011	—	—	NNCF5011	55	90	46	1,1	1,5	23

Alle Angaben wurden sorgfältig geprüft, dennoch können wir für Fehler keine Haftung übernehmen

(C) 2015 ICBE InterContinental Bearing Equipment GMBH

www.mybearing.eu

Bearing No				Size (mm)					
Semi-locating bearing	Locating bearings	Non-Locating bearing	Desigation DIN5412	d	D	B	r min	s	C
—	SL01 4912	—	NNC4912 V	60	85	25	1	—	12,5
—	—	SL02 4912	NNCL4912 V	60	85	25	1	1	12,5
SL18 5012	—	—	NNCF5012	60	95	46	1,1	1,5	23
SL18 5013	—	—	NNCF5013	65	100	46	1,1	1,5	23
—	SL01 4914	—	NNC4914 V	70	100	30	1	—	15
—	—	SL02 4914	NNCL4914 V	70	100	30	1	1	15
SL18 5014	—	—	NNCF5014	70	110	54	1,1	3	27
SL18 5015	—	—	NNCF5015	75	115	54	1,1	3	27
—	SL01 4916	—	NNC4916 V	80	110	30	1	—	15
—	—	SL02 4916	NNCL4916 V	80	110	30	1	1	15
SL18 5016	—	—	NNCF5016	80	125	60	1,1	3,5	30
SL18 5017	—	—	NNCF5017	85	130	60	1,1	3,5	30
—	SL01 4918	—	NNC4918 V	90	125	35	1,1	—	17,5
—	—	SL02 4918	NNCL4918 V	90	125	35	1,1	1,5	17,5
SL18 5018	—	—	NNCF5018	90	140	67	1,5	4	33,5
—	SL01 4920	—	NNC4920 V	100	140	40	1,1	—	20
—	—	SL02 4920	NNCL4920 V	100	140	40	1,1	2	20
SL18 5020	—	—	NNCF5020	100	150	67	1,5	4	33,5
—	SL01 4922	—	NNC4922 V	110	150	40	1,1	—	20
—	—	SL02 4922	NNCL4922 V	110	150	40	1,1	2	20
SL18 5022	—	—	NNCF5022	110	170	80	2	5	40
—	SL01 4924	—	NNC4924 V	120	165	45	1,1	—	22,5
—	—	SL02 4924	NNCL4924 V	120	165	45	1,1	3	22,5
SL18 5024	—	—	NNCF5024	120	180	80	2	5	40
www.mybearing.eu									
—	SL01 4926	—	NNC4926 V	130	180	50	1,5	—	25
—	—	SL02 4926	NNCL4926 V	130	180	50	1,5	4	25
SL18 5026	—	—	NNCF5026	130	200	95	2	5	47,5
—	SL01 4928	—	NNC4928 V	140	190	50	1,5	—	25
—	—	SL02 4928	NNCL4928 V	140	190	50	1,5	4	25
SL18 5028	—	—	NNCF5028	140	210	95	2	5	47,5
—	SL01 4830	—	NNC4830 V	150	190	40	1,1	—	20
—	—	SL02 4830	NNCL4830 V	150	190	40	1,1	2	20
—	SL01 4930	—	NNC4930 V	150	210	60	2	—	30
—	—	SL02 4930	NNCL4930 V	150	210	60	2	4	30
SL18 5030	—	—	NNCF5030	150	225	100	2	6	50
—	SL01 4832	—	NNC4832 V	160	200	40	1,1	—	20
—	—	SL02 4832	NNCL4832 V	160	200	40	1,1	2	20
—	SL01 4932	—	NNC4932 V	160	220	60	2	—	30
—	—	SL02 4932	NNCL4932 V	160	220	60	2	4	30
SL18 5032	—	—	NNCF5032	160	240	109	2,1	6	54,5
—	SL01 4834	—	NNC4834 V	170	215	45	1,1	—	22,5

Alle Angaben wurden sorgfältig geprüft, dennoch können wir für Fehler keine Haftung übernehmen

(C) 2015 ICBE InterContinental Bearing Equipment GMBH

www.mybearing.eu

Bearing No				Size (mm)					
Semi-locating bearing	Locating bearings	Non-Locating bearing	Desigation DIN5412	d	D	B	r min	s	C
—	—	SL02 4834	NNCL4834 V	170	215	45	1, 1	3	22, 5
—	SL01 4934	—	NNC4934 V	170	230	60	2	—	30
—	—	SL02 4934	NNCL4934 V	170	230	60	2	4	30
SL18 5034	—	—	NNCF5034	170	260	122	2, 1	6	61
—	SL01 4836	—	NNC4836 V	180	225	45	1, 1	—	22, 5
—	—	SL02 4836	NNCL4836 V	180	225	45	1, 1	3	22, 5
—	SL01 4936	—	NNC4936 V	180	250	69	2	—	34, 5
—	—	SL02 4936	NNCL4936 V	180	250	69	2	4	34, 5
SL18 5036	—	—	NNCF5036	180	280	136	2, 1	8	68
—	SL01 4838	—	NNC4838 V	190	240	50	1, 5	—	25
—	—	SL02 4838	NNCL4838 V	190	240	50	1, 5	4	25
—	SL01 4938	—	NNC4938 V	190	260	69	2	—	34, 5
—	—	SL02 4938	NNCL4938 V	190	260	69	2	4	34, 5
SL18 5038	—	—	NNCF5038	190	290	136	2, 1	8, 2	68
—	SL01 4840	—	NNC4840 V	200	250	50	1, 5	—	25
—	—	SL02 4840	NNCL4840 V	200	250	50	1, 5	4	25
—	SL01 4940	—	NNC4940 V	200	280	80	2, 1	—	40
—	—	SL02 4940	NNCL4940 V	200	280	80	2, 1	5	40
SL18 5040	—	—	NNCF5040	200	310	150	2, 1	8, 9	75
—	SL01 4844	—	NNC4844 V	220	270	50	1, 5	—	25
—	—	SL02 4844	NNCL4844 V	220	270	50	1, 5	4	25
—	SL01 4944	—	NNC4944 V	220	300	80	2, 1	—	40
—	—	SL02 4944	NNCL4944 V	220	300	80	2, 1	5	40
SL18 5044	—	—	NNCF5044	220	340	160	3	9	80
—	SL01 4848	—	NNC4848 V	240	300	60	2	—	30
—	—	SL02 4848	NNCL4848 V	240	300	60	2	4	30
—	SL01 4948	—	NNC4948 V	240	320	80	2, 1	—	40
—	—	SL02 4948	NNCL4948 V	240	320	80	2, 1	5	40
www.mybearing.eu									
SL18 5048	—	—	NNCF5048	240	360	160	3	9	80
—	SL01 4852	—	NNC4852 V	260	320	60	2	—	30
—	—	SL02 4852	NNCL4852 V	260	320	60	2	4	30
—	SL01 4952	—	NNC4952 V	260	360	100	2, 1	—	50
—	—	SL02 4952	NNCL4952 V	260	360	100	2, 1	6	50
SL18 5052	—	—	NNCF5052	260	400	190	4	11, 3	95
—	SL01 4856	—	NNC4856 V	280	350	69	2	—	34, 5
—	—	SL02 4856	NNCL4856 V	280	350	69	2	4	34, 5
—	SL01 4956	—	NNC4956 V	280	380	100	2, 1	—	50
—	—	SL02 4956	NNCL4956 V	280	380	100	2, 1	6	50
SL18 5056	—	—	NNCF5056	280	420	190	4	11, 3	95
—	SL01 4860	—	NNC4860 V	300	380	80	2, 1	—	40
—	—	SL02 4860	NNCL4860 V	300	380	80	2, 1	6	40

Alle Angaben wurden sorgfältig geprüft, dennoch können wir für Fehler keine Haftung übernehmen

(C) 2015 ICBE InterContinental Bearing Equipment GMBH

www.mybearing.eu

Bearing No				Size (mm)					
Semi-locating bearing	Locating bearings	Non-Locating bearing	Desigation DIN5412	d	D	B	r min	s	C
—	SL01 4960	—	NNC4960 V	300	420	118	3	—	59
—	—	SL02 4960	NNCL4960 V	300	420	118	3	6	59
SL18 5060	—	—	NNCF5060	300	460	218	4	12, 5	109
—	SL01 4864	—	NNC4864 V	320	400	80	2, 1	—	40
—	—	SL02 4864	NNCL4864 V	320	400	80	2, 1	6	40
—	SL01 4964	—	NNC4964 V	320	440	118	3	—	59
—	—	SL02 4964	NNCL4964 V	320	440	118	3	6	59
SL18 5064	—	—	NNCF5064	320	480	218	4	12, 5	109
—	SL01 4868	—	NNC4868 V	340	420	80	2, 1	—	40
—	—	SL02 4868	NNCL4868 V	340	420	80	2, 1	6	40
—	SL01 4968	—	NNC4968 V	340	460	118	3	—	59
—	—	SL02 4968	NNCL4968 V	340	460	118	3	6	59
SL18 5068	—	—	NNCF5068	340	520	243	5	14, 3	121, 5
—	SL01 4872	—	NNC4872 V	360	440	80	2, 1	—	40
—	—	SL02 4872	NNCL4872 V	360	440	80	2, 1	6	40
—	SL01 4972	—	NNC4972 V	360	480	118	3	—	59
—	—	SL02 4972	NNCL4972 V	360	480	118	3	6	59
SL18 5072	—	—	NNCF5072	360	540	243	5	14	121, 5
—	SL01 4876	—	NNC4876 V	380	480	100	2, 1	—	50
—	—	SL02 4876	NNCL4876 V	380	480	100	2, 1	6	50
—	SL01 4976	—	NNC4976 V	380	520	140	4	—	70
—	—	SL02 4976	NNCL4976 V	380	520	140	4	7	70
SL18 5076	—	—	NNCF5076	380	560	243	5	14, 1	121, 5
—	SL01 4880	—	NNC4880 V	400	500	100	2, 1	—	50
—	—	SL02 4880	NNCL4880 V	400	500	100	2, 1	6	50
—	SL01 4980	—	NNC4980 V	400	540	140	4	—	70
—	—	SL02 4980	NNCL4980 V	400	540	140	4	7	70



sales@icbe.net

www.mybearing.eu

www.icbe.net

www.icbe.de

Alle Angaben wurden sorgfältig geprüft, dennoch können wir für Fehler keine Haftung übernehmen

(C) 2015 ICBE InterContinental Bearing Equipment GMBH

www.mybearing.eu